



MODELOVÁ ŘADA TRAKTORŮ VALTRA



SÉRIE A
75–135 koní



SÉRIE C
105–135 koní



SÉRIE N
135–201 koní



SÉRIE T
155–271 koní



SÉRIE Q
230–305 koní



SÉRIE S
310–420 koní



VALTRA

YOUR WORKING MACHINE

SÉRIE A

NEOCENITELNÝ PRACANT

75–135 koní



MODEL	MAX. VÝKON		MAX. TOČIVÝ MOMENT
	k	kW	Nm
A75	75	56	315
A85	85	63	350
A95	95	70	355
A105	105	78	435
A115	115	86	455
A125	125	93	520
A135	135	100	540



A75–A95: min. 2664 – max. 2714 mm
 A105–A115: min. 2749 – max. 2799 mm
 A125–A135: min. 2774 – max. 2824 mm



A75–A95: min. 2068 – max. 2207 mm
 A105–A115: min. 2068 – max. 2250 mm
 A125–A135: min. 2139 – max. 2361 mm



pohotovostní hmotnost: max. celková hmotnost:

A75–A95: 3700 kg A75–A95: 6200 kg
 A105–A115: 4300 kg A105–A115: 8500 kg
 A125–A135: 4540 kg A125–A135: 8500 kg

šířka blatníků:

A: úzké 1858 mm
 B: širší 2028 mm
 C: nejširší 2320 mm

MODEL	A75–A95	A105–A115	A125–A135
Rozvor [mm]	2250	2430	2500
Délka (bez čelního závaží) [mm]	4078	4367	4389
Délka (s čelním závažím) [mm]	4424	4713	4735
Výška (min. index pneu SRI*) [mm]	2664	2749	2774
Výška (max. index pneu SRI*) [mm]	2714	2799	2824
Poloměr otáčení [m]	3,72	4,04	4,5
Světlá výška vpředu (max/min) [mm]	425/475	446/496	434/509
Světlá výška vzadu (max/min) [mm]	390/440	428/478	453/503
Hmotnost (s prázdnou nádrží) [kg]	3700	4305	4540
Rozložení hmotnosti vpředu/vzadu [%]	40/60	40/60	40/60
Max. celková hmotnost [kg]	6200	8500	8500
Objem plastové palivové nádrže [l]	147	180	175
Objem ocelové palivové nádrže [l]	150	160	183
Objem nádrže na AdBlue [l]	13	13	13
Min. velikost pneu	SRI* 700 420/85R30 + 320/85R24	SRI* 750 420/85R34 + 340/85R24	SRI* 750 420/85R34 + 340/85R24
Max. velikost pneu	SRI* 750 420/85R34 + 340/85R24	SRI* 800 420/85R38 + 340/85R28	SRI* 825 460/85R38 + 380/85R28

*SRI = index obvodové rychlosti

SÉRIE G


MISTR V PRÁCI S ČELNÍM NAKLADAČEM

105–135 koní



MODEL	MAX. VÝKON		MAX. VÝKON S NAVÝŠENÍM		MAX. TOČIVÝ MOMENT Nm		
	k	kW	k	kW	STD	NAVÝŠENÍ	
G105	105	78	110	82	440	470	
G115	115	85	120	90	460	510	
G125	ECO	115	86	125	93	518	555
	STD	125	93	130	97	520	540
G135	135	100	145	107	550	560	

Hodnoty navýšení jsou k dispozici při polních a silničních rychlostech (převodový stupeň B5 a vyšší). Navýšení při práci s vývodovým hřídelem (Sigma Power) není k dispozici pro volbu otáček 540E.

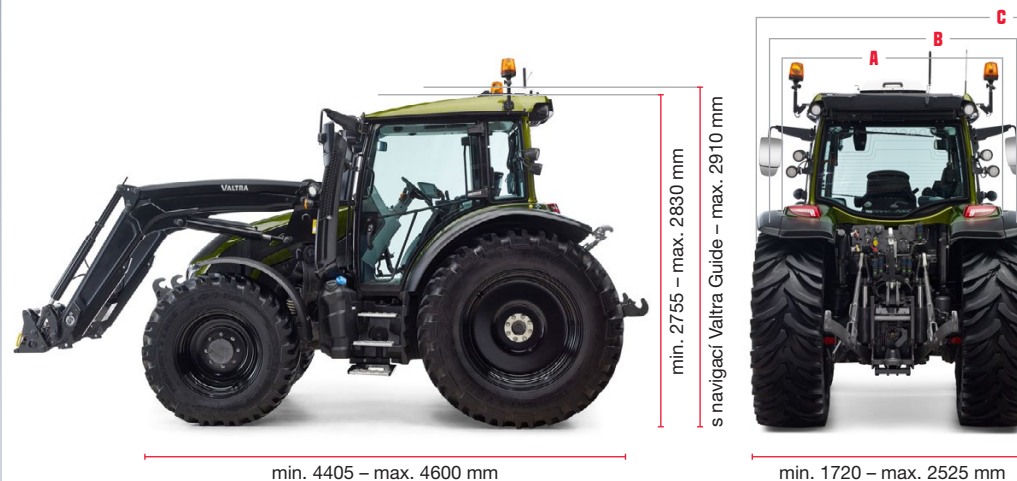

pohotovostní hmotnost 5140 kg
max. celková hmotnost 9500 kg

šířka blatníků:

A: lesní 1858 mm
B: úzké 2034 mm
C: široké 2310 mm

MODEL	HITECH • ACTIVE • VERSU	
	G105–G135	
ROZMĚRY S PNEU 600/65R38 + 480/65R28		
Rozvor [mm]	2550	
Délka (bez čelního TBZ) [mm]	4405	
Délka (s čelním TBZ) [mm]	4600	
Výška bez navigace Valtra Guide [mm]	2830	
Šířka, max. [mm]	2460	
Poloměr otáčení [m]	4,9	
Světlá výška vpředu [mm]	443	
Světlá výška vzadu (bez závěsu) [mm]	460	
Hmotnost (plně nádrže + řidič) [kg]	5140	
Rozložení hmotnosti vpředu / vzadu [%]	41/59	
Max. celková hmotnost [kg]	9500	
Objem plastové palivové nádrže [l]	200	
Objem ocelové palivové nádrže [l]	160	
Objem nádrže na AdBlue [l]	21	
Min. velikost pneu (SRI* 750)	420/85R34 + 340/85R24	
Max. velikost pneu (SRI* 825)	600/65R38 + 480/65R28	

*SRI = index obvodové rychlosti

SÉRIE N


VŠESTRANNÝ POMOČNÍK

135–201 koní



MODEL	MAX. VÝKON		MAX. VÝKON S NAVÝŠENÍM		MAX. TOČIVÝ MOMENT Nm		
	k	kW	k	kW	STD	NAVÝŠENÍ	
N135	135	99	145	107	570	620	
N155e	ECO	155	114	165	121	660	700
	STD	155	114	165	121	610	660
N175	165	121	201	148	680	800	

Hodnoty navýšení jsou k dispozici jak při polních a silničních rychlostech, tak při práci s vývodovým hřídelem (Sigma Power – volitelně). Pro model N175 je Sigma Power standardem, hodnota navýšení výkonu pro tahové práce je 175 koní.

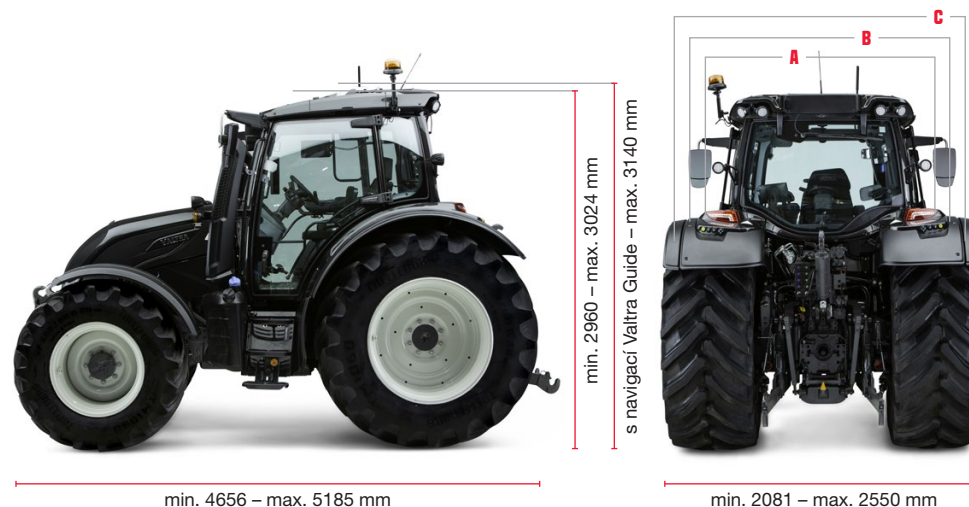

pohotovostní hmotnost 6500 kg
max. celková hmotnost 11000 kg

šířka blatníků:

A: lesní 2081 mm
B: úzké 2280 mm
C: široké 2550 mm

MODEL	HITECH • ACTIVE • VERSU • DIRECT	
	N135–N175	
ROZMĚRY S PNEU 600/65R38 + 480/70R28		
Rozvor [mm]	2665	
Délka (bez předního třibodového závěsu) [mm]	4726	
Délka (s předním třibodovým závěsem) [mm]	5156	
Výška, bez Valtra Guide navigace [mm]	2960	
Šířka, max [mm]	2550	
Poloměr otáčení [m]	4,5	
Světlá výška střed [mm]	500	
Světlá výška vzadu (bez závěsu) [mm]	595	
Hmotnost (plné nádrže + řidič) [kg]	6500	
Rozložení hmotnosti vpředu / vzadu [%]	38/62	
Maximální celková hmotnost [kg]	11000	
Objem palivové nádrže, standardní nádrž [l]	235*	
Objem palivové nádrže, ocelová nádrž [l]	160	
Objem nádrže aditiva AdBlue [l]	45	
Min. velikost pneu (SRI** 825)	460/85R38 + 380/85R28	
Max. velikost pneu (SRI** 875)	650/65R38 + 540/65R28	

* volitelně objem větší palivové nádrže 315 l **SRI = index obvodové rychlosti

SÉRIE T


KRÁL KAŽDÉHO TERÉNU

155–271 koní



MODEL	MAX. VÝKON		MAX. VÝKON S NAVÝŠENÍM		MAX. TOČIVÝ MOMENT Nm		
	k	kW	k	kW	STD	NAVÝŠENÍ	
T145	155	114	170	125	640	680	
T155	165	121	180	132	680	740	
T175e	ECO	175	129	190	140	850	900
	STD	175	129	190	140	740	780
T195	195	143	210	154	800	870	
T215	215	158	230	169	870	910	
T235 (HiTech/Active/Versu)	235	173	250	184	930	1000	
T235 Direct	220	162	250	184	900	930	
T255 (HiTech/Active/Versu)	235	173	271	199	930	1000	

Hodnoty navýšení jsou k dispozici jak při polních a silničních rychlostech, tak při práci s vývodovým hřídelem (Sigma Power). Pro modely T195, T215, T235, T255 je Sigma Power standardem a navyšuje výkon i když se traktor nepohybuje. T255: Hodnota navýšení výkonu pro tahové práce je 250 koní. T235 Direct: Hodnota navýšení výkonu pro tahové práce je 230 koní.

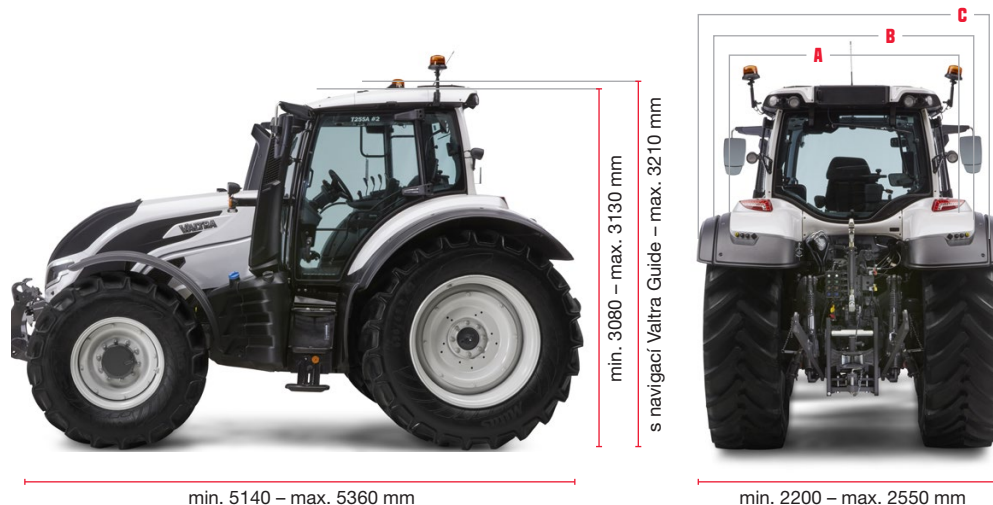

pohotovostní hmotnost 7300 kg
max. celková hmotnost 13500 kg

šířka blatníků:

A: lesní 2081 mm
B: úzké 2280 mm
C: široké 2550 mm

MODEL	HITECH • ACTIVE • VERSU • DIRECT
	T145–T255
ROZMĚRY S PNEU 600/65R38 + 480/65R28	
Rozvor [mm]	2995
Délka (bez předního třibodového závěsu) [mm]	5360
Délka (s předním třibodovým závěsem) [mm]	5800
Výška, bez Valtra Guide navigace [mm]	3130
Šířka, max [mm]	2550
Poloměr otáčení [m]	5,25
Světlá výška střed [mm]	560
Světlá výška vzadu (bez závěsu) [mm]	600
Hmotnost (plně nádrže + řidič) [kg]	7300
Rozložení hmotnosti vpředu / vzadu [%]	40/60
Maximální celková hmotnost [kg]	13500
Objem palivové nádrže, standardní nádrž [l]	380
Objem palivové nádrže, ocelová nádrž [l]	250
Objem nádrže aditiva AdBlue [l]	70
Min. velikost pneu (SRI* 875)	650/65R38 + 540/65R28
Max. velikost pneu (SRI* 925)	710/70R38 + 600/65R28

*SRI = index obvodové rychlosti

SÉRIE Q

MYSLÍ JAKO PROFÍK, PRACUJE JAKO BESTIE


230–305 koní



MODEL	MAX. VÝKON*		MAX. VÝKON S NAVÝŠENÍM*		MAX. TOČIVÝ MOMENT* Nm	
	k	kW	k	kW	STD	NAVÝŠENÍ
Q225	230	169	250	184	1000	1100
Q245	245	180	265	195	1100	1200
Q265	265	195	290	213	1200	1280
Q285	285	210	305	224	1280	1280
Q305	305	224	305	224	1280	1280

* max. výkon při 1850 ot./min. (jmenovité otáčky 1950 ot./min. / max. točivý moment při 1500 ot./min.

Q225–Q285: hodnoty navýšení jsou k dispozici při dopravě a také při použití hydrauliky nebo při práci s vývodovým hřídelem, kdy se traktor pohybuje. Q305: Navýšení v dopravě nastupuje postupně a lze jej využít při všech rychlostech. Navýšení výkonu při práci s vývodovým hřídelem je k dispozici i když traktor stojí (pojezdová rychlost traktoru je 0 km/h).

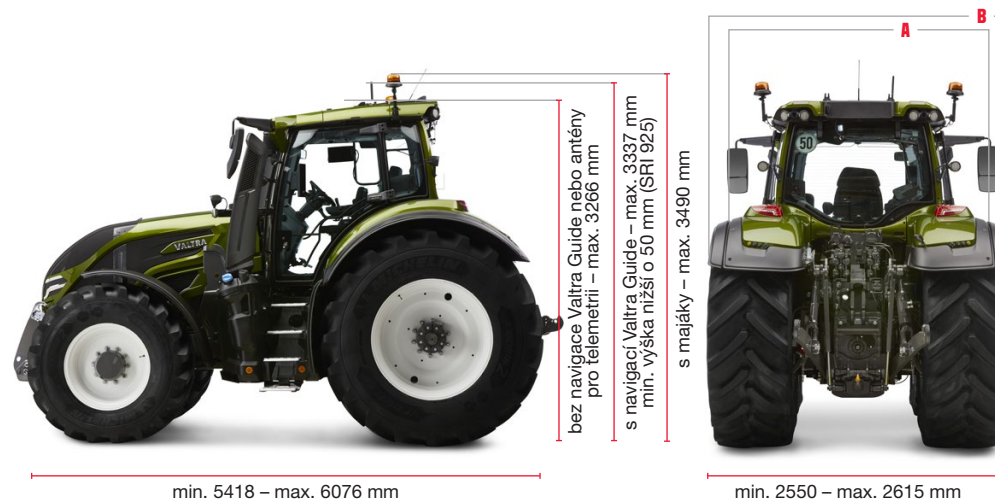

pohotovostní hmotnost 9200 kg
max. celková hmotnost 16000 kg

délka:

bez PTZ 5461 mm
PTZ v transportní poloze 5556 mm
PTZ v pracovní poloze 6076 mm

šířka blatníků:

A: úzké 2280 mm
B: standardní 2550 mm

MODEL	Q225–Q305
ROZMĚRY S PNEU 600/65R28 + 710/70R38	
Rozvor [mm]	3050
Délka (s PTZ v transportní poloze) [mm]	5556
Délka (bez PTZ) [mm]	5461
Výška, s Valtra Guide navigací [mm]	3337
Šířka max. [mm]	2615
Poloměr otáčení [m]	6,75
Světlá výška střed [mm]	565
Světlá výška vzadu (bez závěsu) [mm]	588
Hmotnost (plné nádrže + řidič) [kg]	9200
Rozložení hmotnosti vpředu / vzadu [%]	41/59
Maximální celková hmotnost [kg]	16000
Objem palivové nádrže, standardní nádrž [l]	430
Objem nádrže aditiva AdBlue [l]	45
Min. velikost pneu (SRI* 925)	650/65R42 + 540/65R30
Max. velikost pneu (SRI* 975)	710/70R42 + 600/70R30

*SRI = index obvodové rychlosti

SÉRIE S


NOVÝ BOSS POLE

310–420 koní



MODEL	MAX. VÝKON		MAX. VÝKON S NAVÝŠENÍM		MAX. TOČIVÝ MOMENT Nm	
	k	kW	k	kW	STD	NAVÝŠENÍ
S286	280	206	310	228	1250	1400
S316	310	228	340	250	1350	1500
S346	340	250	370	272	1500	1600
S376	370	272	400	294	1550	1700
S386	400	294	420	309	1700	1750
S416	420	309	420	309	1750	1750

Hodnoty navýšení jsou k dispozici jak při polních a silničních rychlostech, tak při práci s vývodovým hřídelem.

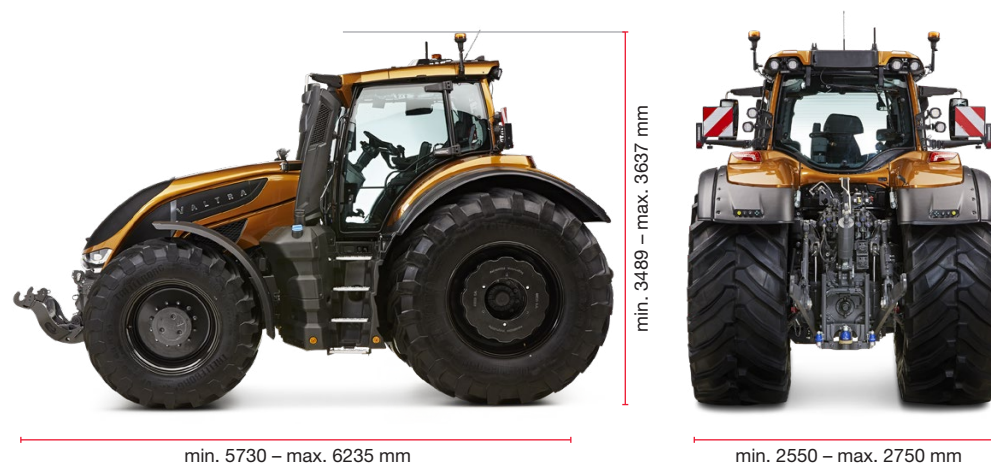

pohotovostní hmotnost 12000 kg
max. celková hmotnost 16000/18000 kg

délka:

PTZ v transportní poloze 5730 mm
PTZ v pracovní poloze 6235 mm

šířka blatníků:

A: standardní 2550 mm
B: široké 2750 mm

MODEL	S286–S416
ROZMĚRY S PNEU 650/60R34 + 710/75R42	
Rozvor [mm]	3092
Délka (s předním tříbodovým závěsem) [mm]	6235
Délka (s PTZ v transportní poloze) [mm]	5730
Výška, bez Valtra Guide navigace [mm]	3489
Šířka, max [mm]	2550
Poloměr otáčení [m]	8,0
Světlá výška střed [mm]	528
Hmotnost (plné nádrže + řidič) [kg]	12000
Rozložení hmotnosti vpředu / vzadu [%]	47/53
Maximální celková hmotnost [kg]	18000
Objem palivové nádrže, standardní nádrž [l]	610
Objem nádrže aditiva AdBlue [l]	70
Min. velikost pneu (SRI* 975)	710/70 R42 + 600/70 R30
Max. velikost pneu (SRI*1025)	VF900/60 R42F + VF650/60 R34F

*SRI = index obvodové rychlosti



VY MÁTE PRÁCI. MY NAJDEME ZPŮSOB, JAK JI UDĚLAT.

Náš traktor je dokonalým strojem pro práci v zemědělství, komunálním sektoru, lesnictví, na letišti nebo třeba v armádě. Ať je to z důvodu měnících se pracovních potřeb nebo touhy vyčnívat z davu, vždy existuje důvod, abyste se přestali omezovat. Co potřebujete? O čem sníte? Svěřte se nám a my vám pomůžeme vybrat ten správný traktor pro vás.

TOPAGRI

f v @
@topagricz



Záluží 157, 267 61 Cerhovice • www.topagri.cz
Výhradní dovozce traktorů Valtra pro ČR a SR.

Kontakt na vašeho prodejce: